




**OSNATOX**  
2K-ZP-GRUND



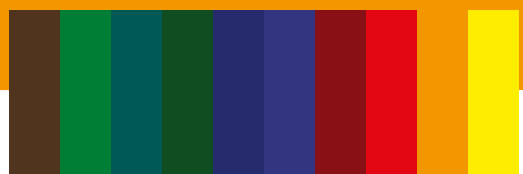

# OSNAPOX 2K-ZP-GRUND (7009-XXXX-0060)

## 2-KOMPONENTIGE EP-GRUNDIERUNG

Wo Korrosions- und Oberflächen-schutz für Einsätze unter härtes-ten Bedingungen gefragt ist, muss schon die Basis höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

**OSNAPOX 2K-ZP-Grund** ist die optimale Grundbeschichtung für den langfristigen Korrosionsschutz und somit als Basis für Folgebe-schichtungen von diversen Unter-gründen geeignet.

**OSNAPOX 2K-ZP-Grund** ist form-stabil und hitzebeständig (160–180 °C).

Der **OSNAPOX 2K-ZP-Grund** bietet langfristigen Korrosionsschutz von Stahluntergründen und ist nach ca. 2 Stunden griffest. Der Glanz-grad liegt im Bereich matt.

Die gleichbleibend hohe Qualität der **Osnatol®** Lacke und Beschichtungen wird durch eine lückenlose Kette wirk-sam ineinander greifender Maßnahmen und Faktoren gewährleistet.

Langfristige Verträge mit namhaften Lieferanten sichern hochwertige Roh-stoffe und eine stabile Preissituation. Gut ausgebildetes, erfahrenes Personal in Forschung, Entwicklung und Produk-tion und modernste Produktionstechnik sorgen für eine präzise Umsetzung der Rezepturen.

### GEBINDE-EINHEITEN:

14 kg + 2 kg Härter  
28 kg + 4 kg Härter

### HÄRTER:MISCHUNG:

**OSNAPOX Härter PAA520** | Art.-Nr.: 0091-60002  
nach Gewicht: 7 Teile Stammkomponente | 1 Teil Härter  
nach Volumen: 4 Teile Stammkomponente | 1 Teil Härter  
3 – 5 Stunden bei 20 – 23 °C

### TOPFZEIT:

### FARBTÖNE:

Rotbraun, Kieselgrau, Lichtgrau, Sandgelb

### TECHNISCHE DATEN:

|             | STAMMLACK | HÄRTER   | MISCHUNG                      |
|-------------|-----------|----------|-------------------------------|
| Dichte:     | 1660      | 940      | 1520 kg/m <sup>3</sup>        |
| FK-Dichte:  | 2490      | 1020     | 2170 kg/m <sup>3</sup>        |
| Festkörper: | 73<br>49  | 60<br>55 | 71 Gewichts-%<br>50 Volumen-% |

### SYSTEM-EMPFEHLUNG:

Osnacryl PUR G (3040-x06xx-0011)  
Osnacryl PUR G Lack (3040-xxxx-0011)  
Osnapox 2K-EG (3009-x06xx-0060)  
Osnacryl PU-Topcoat (1144-xxxx-0012)  
Osnacryl High Solid NFZ-Topcoat (0248-xxxx-0060)  
Osnapox 2K EZA (5009-xxxx-0260)  
Osnapox Multicolor (3235-xxxx-2077)



### Stammhaus

Bahnhofstraße 14  
D-49191 Belm-Vehrte  
Telefon +49 (0) 5406 - 8300-0  
Telefax +49 (0) 5406 - 8300-399  
info@osnatol.de | www.osnatol.de

### Zweigwerk

Gewerbegebiet Dammfeld 2  
D-39291 Stegelitz bei Magdeburg  
Telefon +49 (0) 39221 - 971-0  
Telefax +49 (0) 39221 - 971-399  
info@osnatol.de | www.osnatol.de

**Osnatol®**  
OSNATOL-WERK GMBH & CO.KG, LACKFABRIK