




OSNACRYL PUR G LACK

2K DECK- BESCHICHTUNG



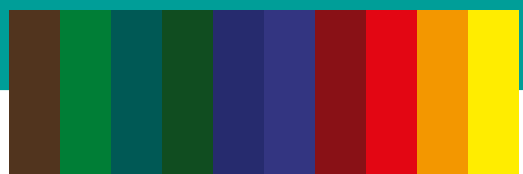

OSNACRYL PUR G LACK ist der ideale Deck- oder Einschichtlack für robuste Oberflächen z.B. im Maschinen- und Anlagenbau. Für besonders strapazierfähige Einsätze kann **OSNACRYL PUR G LACK** auch im mehrschichtigen Korrosionsschutzaufbau als Decklack verwendet werden. In der Applikationsart ist dieser Lack sehr flexibel zu handhaben. Von der Airless-Verarbeitung bis zum Streichen ist nahezu alles möglich. Alufreie Farbtöne haften einschichtig auch auf verzinkten Untergründen, wenn diese gesweept wurden.

OSNACRYL PUR G LACK (3040-XXXX-0011)

2K DECKBESCHICHTUNG

QUALITÄT MIT EINEM HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT!
MIT SCHWERENTFLAMMBARKEITSPRÜFUNG (3740-XXXX-9011)

GEBINDE- EINHEITEN:

10 kg + 1,25 kg Härter
24 kg + 3 kg Härter

HÄRTER: MISCHUNG:

OSNAPUR Härter AL 17 | Art.-Nr.: 0041-11963
nach Gewicht: 8 Teile Stammkomponente | 1 Teil Härter
nach Volumen: 7 Teile Stammkomponente | 1 Teil Härter
4 – 6 Stunden bei 20 – 23 °C

TOPFZEIT:

FARBTÖNE:

alle gängigen RAL-, NCS Farbtöne und marktüblichen Farbkarten

TECHNISCHE DATEN:

	STAMMLACK	HÄRTER	MISCHUNG
Dichte:	1250	1070	1230 kg/m ³
FK-Dichte:	1560	1130	1490 kg/m ³
Festkörper:	68 54	75 71	68 Gewichts-% 56 Volumen-%
VOC-Wert:			390 g/l

BESTÄNDIGKEITEN:

Wetter, Tropfwasser, Schmierstoffe, trockene Hitze bis 120 °C

SYSTEM- EMPFEHLUNG:

Als Grundierung Osnapox Z 1K (7038-xxxx) je nach Anwendung oder Osnacryl-PU Grund (7044-xxxx-0012) oder Osnapox 2K-ZP-Grundierung (7009-xxxx-0060) Osnapox 2K-Lack IMC (6009-xxxx-9760)

Die gleichbleibend hohe Qualität der **Osnatol®** Lacke und Beschichtungen wird durch eine lückenlose Kette wirksam ineinander greifender Maßnahmen und Faktoren gewährleistet.

Langfristige Verträge mit namhaften Lieferanten sichern hochwertige Rohstoffe und eine stabile Preissituation. Gut ausgebildetes, erfahrenes Personal in Forschung, Entwicklung und Produktion und modernste Produktionstechnik sorgen für eine präzise Umsetzung der Rezepturen.



Stammhaus

Bahnhofstraße 14
D-49191 Belm-Vehrte
Telefon +49 (0) 5406 - 8300-0
Telefax +49 (0) 5406 - 8300-399
info@osnatol.de | www.osnatol.de

Zweigwerk

Gewerbegebiet Dammfeld 2
D-39291 Stegelitz bei Magdeburg
Telefon +49 (0) 39221 - 971-0
Telefax +49 (0) 39221 - 971-399
info@osnatol.de | www.osnatol.de

Osnatol®
OSNATOL-WERK GMBH & CO.KG, LACKFABRIK