




OSNACRYL
2K ATEX SOLUTION



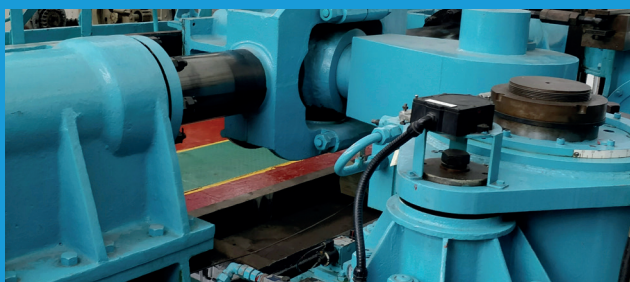

Die gleichbleibend hohe Qualität der Osnatol® Lacke und Beschichtungen wird durch eine lückenlose Kette wirksam ineinander greifender Maßnahmen und Faktoren gewährleistet. Langfristige Verträge mit namhaften Lieferanten sichern hochwertige Rohstoffe und eine stabile Preissituation. Gut ausgebildetes, erfahrenes Personal in Forschung, Entwicklung und Produktion und modernste Produktionstechnik sorgen für eine präzise Umsetzung der Rezepturen.

OSNACRYL 2K ATEX SOLUTION (1640-XXXX-0611)



Wo Korrosionsschutz und ATEX für Einsätze unter härtesten Bedingungen gefragt ist, muss schon die Basis höchsten Qualitätsansprüchen genügen. **OSNACRYL 2K ATEX Solution** ist ein hochwertiger Decklack, der speziell für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen entwickelt wurde. Die Verwendung des empfohlenen Lackaufbaus gemäß der Systemempfehlung gewährleistet erstklassige Ergebnisse in Bezug auf Korrosionsschutz.

GEBINDEEINHEITEN:

10 kg + 1,25 kg Härter

HÄRTER:

OSNAPUR Härter AL 17 Art.-Nr.: 0041-11963

MISCHUNG:

nach Gewicht: 8 Teile Stammkomponente 1 Teil Härter
nach Volumen: 7 Teile Stammkomponente 1 Teil Härter

TOPFZEIT:

2,5–3,5 Stunden bei 20–23 °C

FARBTÖNE:

Verschiedene Farbtöne auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN:

	Stammlack	Härter	Mischung
Dichte:	1240	1110	1220 kg/m ³
FK-Dichte:	1570	1160	1500 kg/m ³
Festkörper:	66	81	67 Gewichts-%
	52	77	67 Volumen-%

SYSTEMEMPFEHLUNG:

- OSNAPOX 2K-ZINKSTAUBGRUND GRAU
(Art.-Nr.: 7009-91070-0060)
- OSNAPOX 2K-LACK IMC LICHTGRAU
(Art.-Nr.: 6009-73690-9760)
- OSNACRYL 2K ATEX SOLUTION
(Art.-Nr.: 1640-xxxx-0611)

EIGENSCHAFTEN:

- Sehr gute Ableitfähigkeit
- Erfüllt die Anforderungen nach der ATEX Richtlinie DIN EN IEC 60079-0
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Widerstandsfähige und langlebige Beschichtung
- Schnelle Trocknung
- Exzellenter Korrosionsschutz



Stammhaus: Bahnhofstraße 14 | D-49191 Belm-Vehrte
Telefon +49 (0) 5406-8300-0 | Telefax +49 (0) 5406-8300-399
Zweigwerk: Gewerbegebiet Dammfeld 2 | D-39291 Stegelitz bei Magdeburg
Telefon +49 (0) 39221-971-0 | Telefax +49 (0) 39221-971-399
info@osnatol.de | www.osnatol.de

Osnatol®
LACKFABRIK